


Waldmann **W**

LAVIGO



20年质保

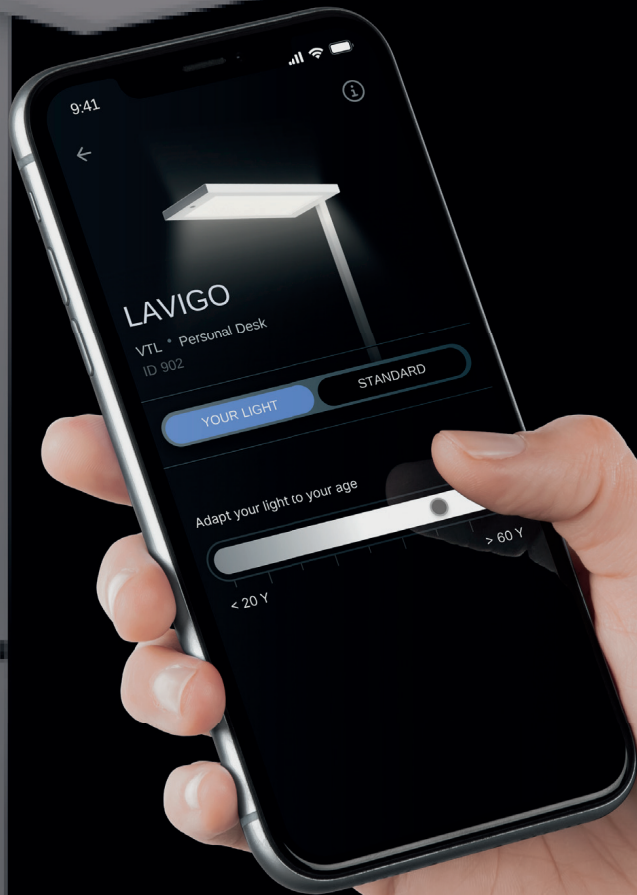




世界首创



创新 科技




全球 最畅销的 落地灯

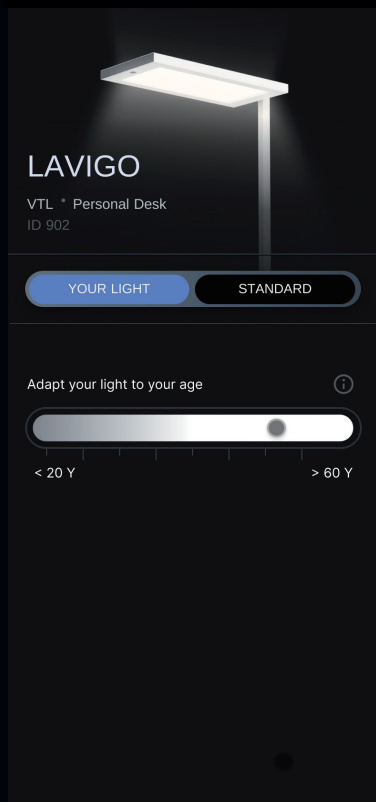

全球首款

为不同年龄段提供不同光线的灯具**



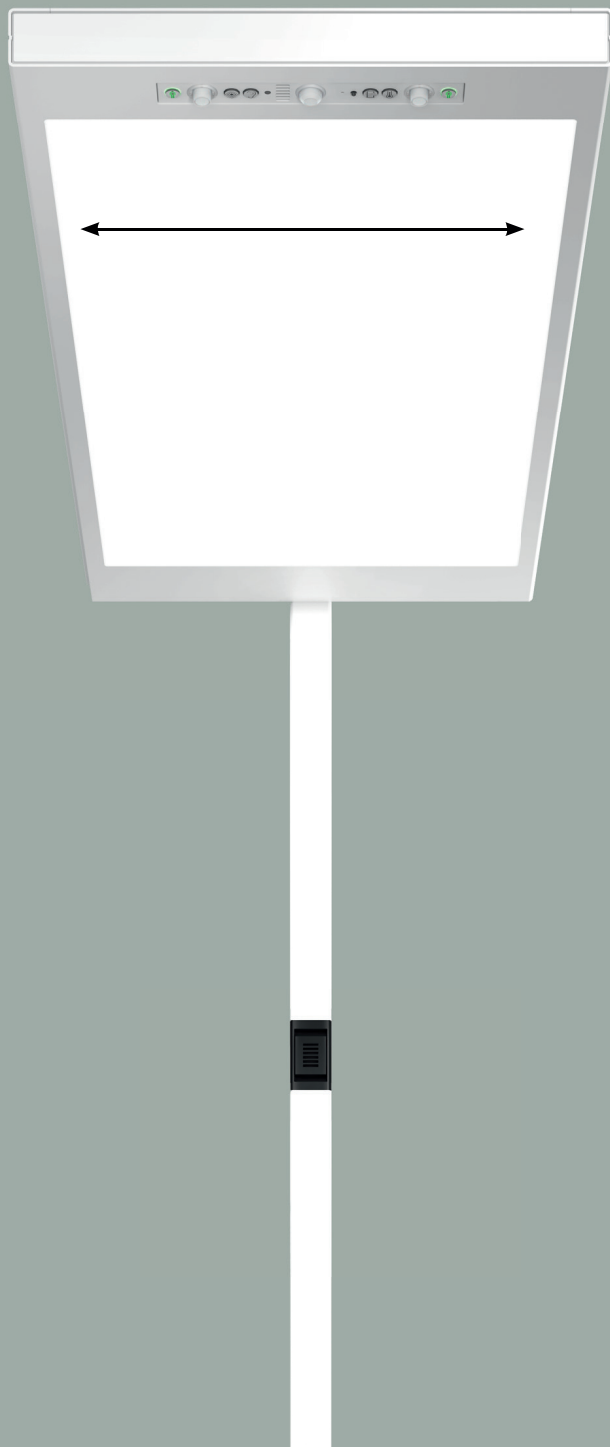


**我们的客户需求：
更宽的设计，
避免光反射**


环境 室内 指标

噪音水平

空气质量

温度

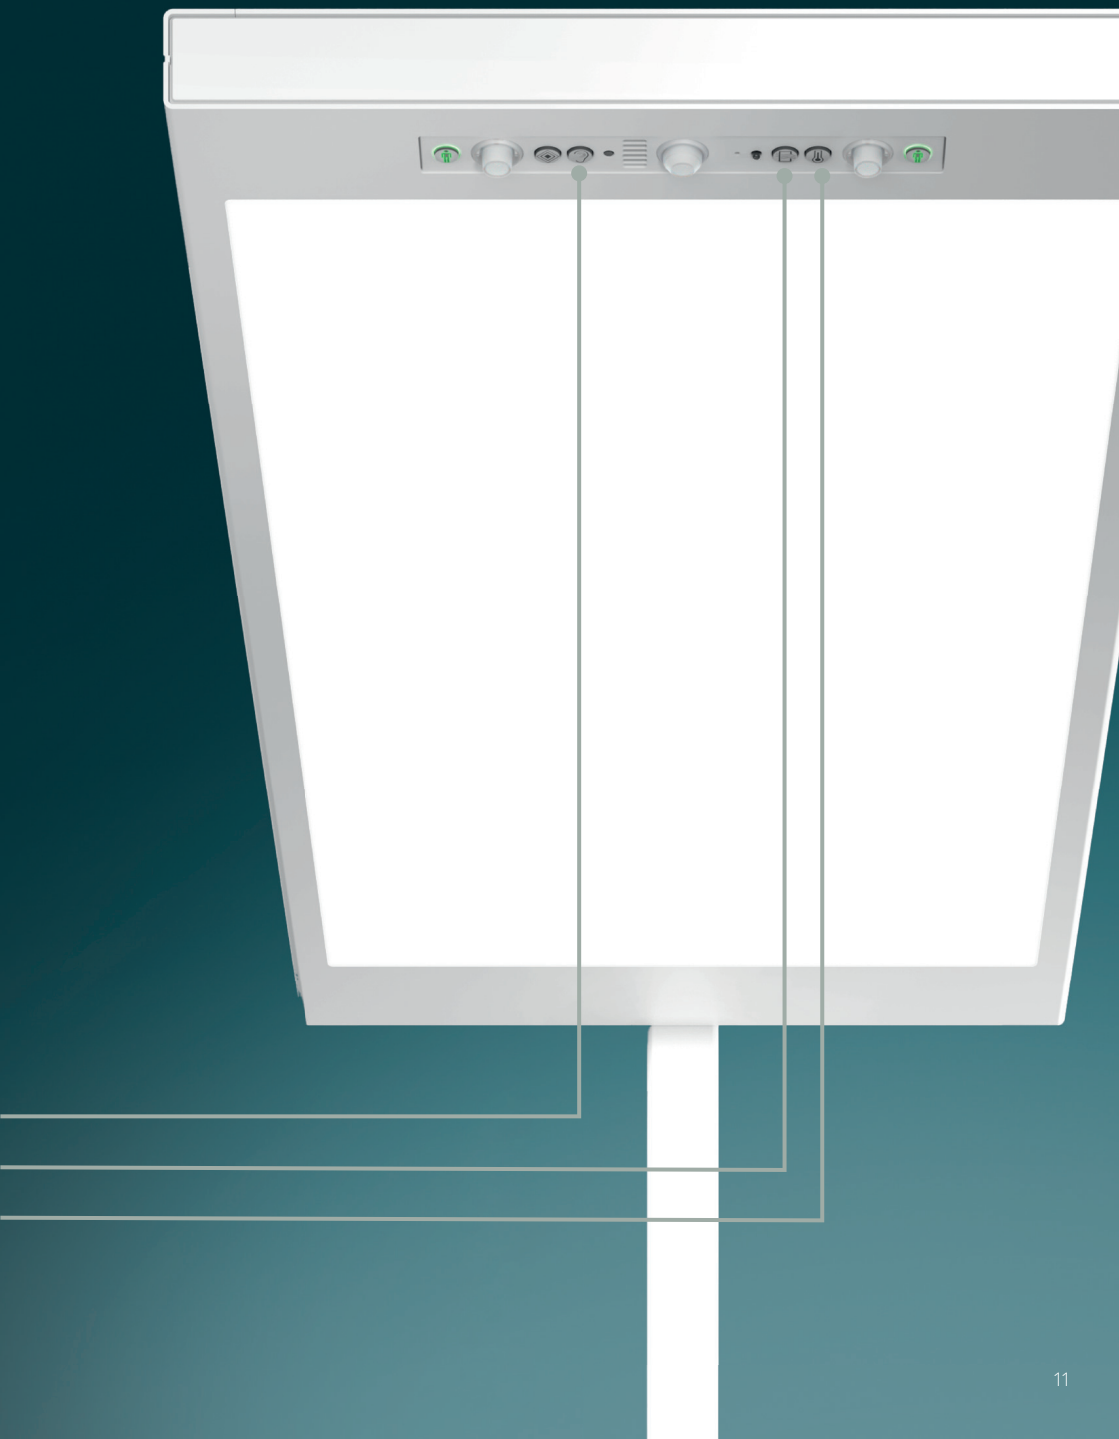

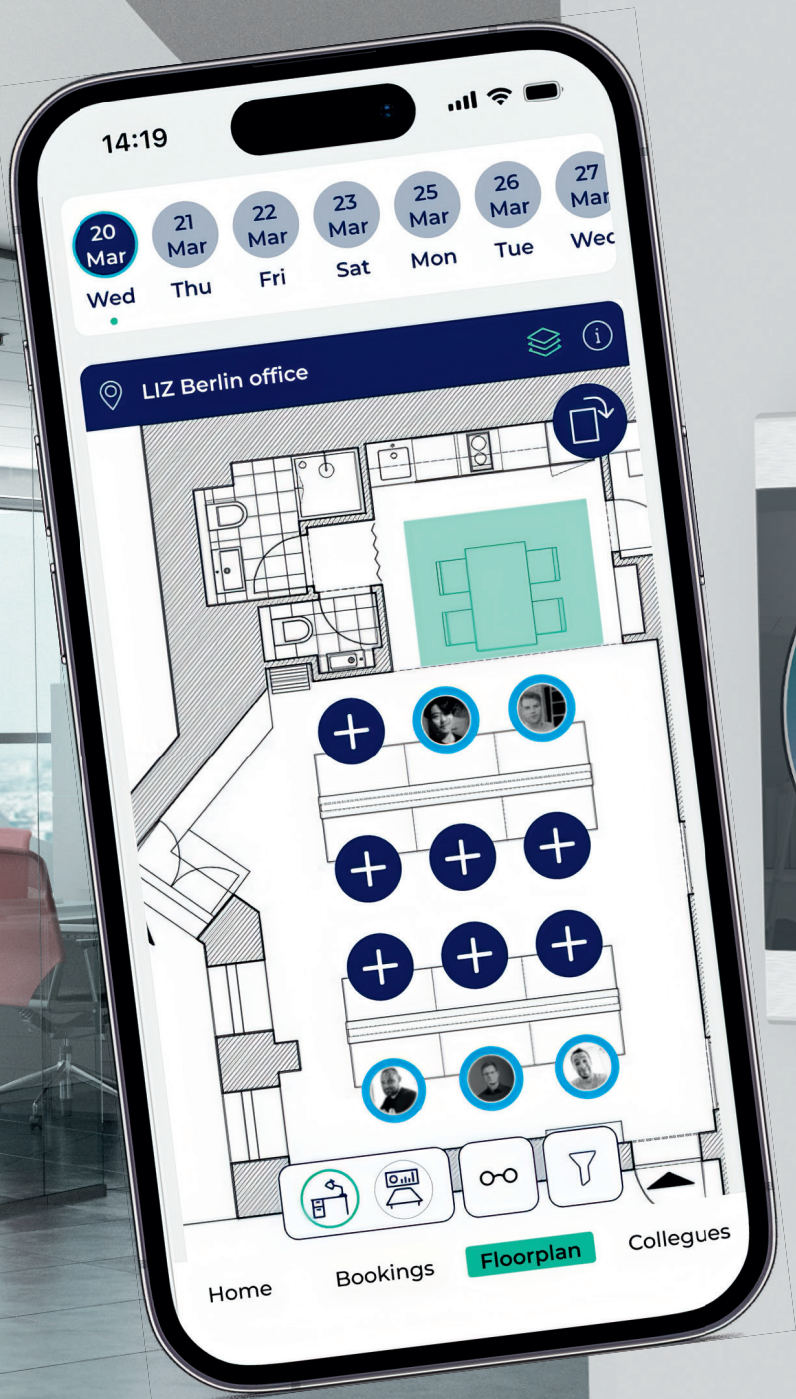

传感器还可以与我们的**LIZ软件**连接，
以**优化办公空间的使用**。

并且可以与楼宇控制系统连接，以**降低
能源成本**。



20年质保




德国制造



全球服务

技术参数

灯具配置	LED
控制装置	电子镇流器
连接参数	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz,
功耗	约92 W
待机	≤ 0.5 W
功率因数	约0.9
光通量	约15.000 lm
灯具光效	约160 lm/W
光源类型/光色	中性白
色温	约4000 K
显色性	Ra > 90; R9 > 50
光分布	直射/间接光
直接光分布	约12%; 非对称
色差	< 3 SDCM
防眩性能	棱镜防眩光设计
最大亮度 (L65)	≤ 3000 cd/m ²
根据EN12464-1的UGR等级 (4H 8H)	≤ 16
防护等级/防护类别	IP 20; SK I
技术	动作感应和日光感应多功能传感器
开关	多功能按钮
外壳	钢/塑料; 喷漆; 白色
灯罩	亚克力 (PMMA) ; 哑光处理
支架	钢管, 喷漆, 白色直型
底座	C型 (扁平)
电源连接线	约3m; 电源插头; CEE 7/VII
安装方式	独立式底座
重量 (不含/含包装)	约18 kg
特殊功能	非对称光输出; 无频闪; App控制; 可选的LTX Cloud连接、直接光分布, 采用Edgelight和Lightguide技术, 确保均匀的光输出; 独立调整直射和间接光; LTX多功能传感器, 优化工作场所光照; TALK Bluetooth; TALK EnOcean; Cradle to Cradle认证™; 群组功能

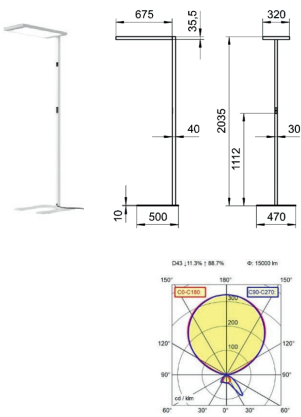

* 专注度研究: 富含蓝光的白光在工作场所能改善主观的警觉性、绩效和睡眠质量(2008), Antoine U Viola, Lynette M James、

Luc J M Hühner、Derk-Jan Dijk

** 适合每个年龄段的标准灯光: DIN/TS 670600

FIGHTING DARKNESS SINCE 1928



Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Peter-Henlein-Straße 5

78056 菲林根-施文宁根, 德国

电话: + 49 7720 601 - 0

www.waldmann.com

沃达迈灯具制造（上海）有限公司

上海市宝山区长建路 199 号五号A11a 厂房

电话: 021-5169 1799

www.waldmann.com.cn