

Waldmann **W**




V I V A A
S O C I A L



20年质保



创新 科技

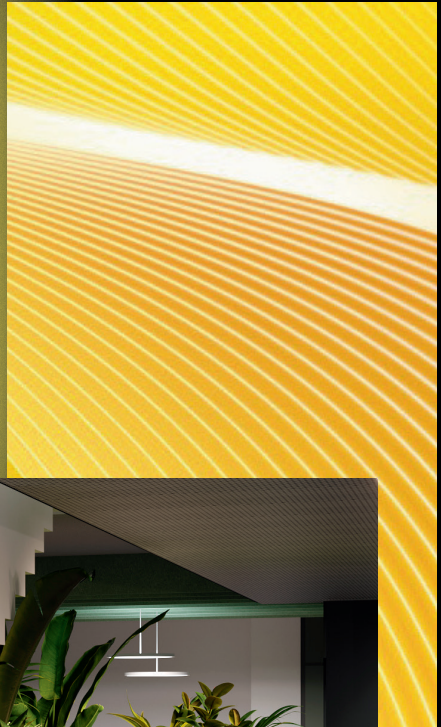

幸福感
减少病假天数
提升幸福感

提供
更好的**光线**以提升
健康与舒适度*

Waldmann 

X

IPPOLITO
FLEITZ GROUP
IDENTITY
ARCHITECTS

无论社交互动发生在
办公室的哪个位置，
**合适的光线都可以为
您提供支持。 ****



每个区域、每个时间
都有**舒适的光线**



早晨



中午

Waldmann **W**

X


IPPOLITO
FLEITZ GROUP
IDENTITY
ARCHITECTS



晚上

技术参数

光通量	约7.200 lm
显色指数Ra	≥ 90
功耗	约 79 W
连接参数	220 - 240 V; 50Hz; 60Hz
电源连接线	约2.2 m; 电源插头; CEE 7/VII或T12
灯罩	聚碳酸酯 (PC); 哑光处理
立管/底座	钢管, 纯白色RAL 9010
重量	约13 kg
防护等级	I
防护类别	IP 20
灯具与反射罩	防火等级M1, B1, 1级, NFPA 701
支架	由纤维素、聚酯和玻璃纤维制成的无纺布。纤维状外观钢板, 纯白色RAL 9010

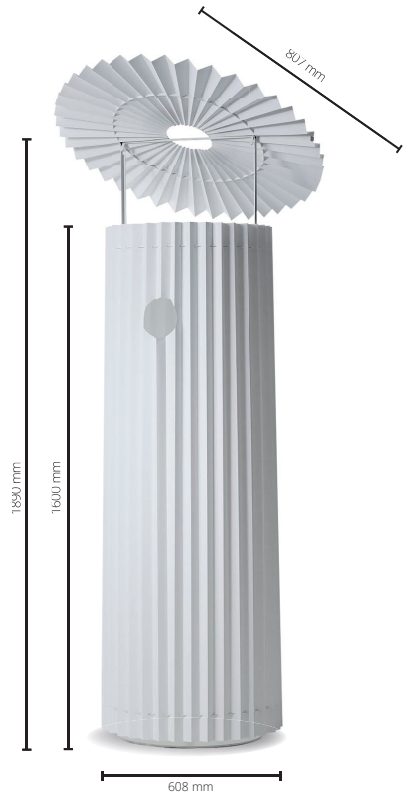

20年质保



德国制造



全球服务



CEE 7/VII

* 幸福感研究: 生物钟感知办公室照明控制 (2020), C. Papatsimpa、Jochem H. Bonarius、J.P.M.G. Linnartz

** 研究: Wilhelm Bauer, Yue Pan, Stefan Rief: 环境心理学为新型工作环境提供支持

技术如有变更或错误, 恕不另行通知。图示可能与原件有所不同。光学和电气参数可能因元件公差而有所偏差

FIGHTING DARKNESS SINCE 1928



Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Peter-Henlein-Straße 5

78056 菲林根-施文宁根, 德国

电话: + 49 7720 601 - 0

www.waldmann.com

沃达迈灯具制造（上海）有限公司

上海市宝山区长建路 199 号五号A11a 厂房

电话: 021-5169 1799

www.waldmann.com.cn